
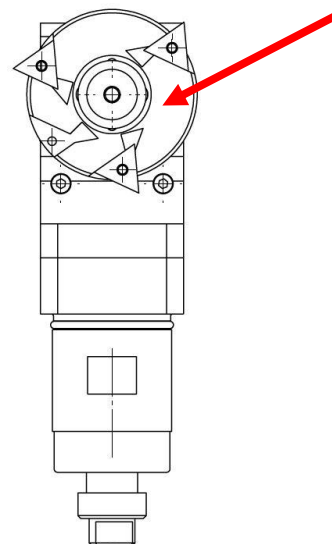


HS20-GSP-613

Français

1. Pour fixer le porte-outil sur la machine, introduire la queue et utiliser la goupille pour le positionnement. Serrer les 4 vis de fixation (important, les vis doivent avoir la même force de serrage).

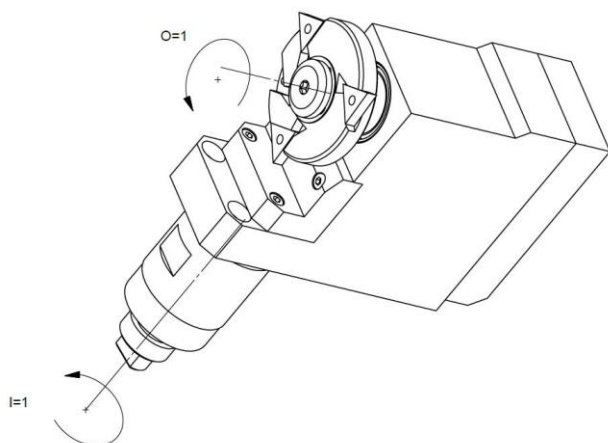



NOTE : Ne jamais utiliser le porte-outil avec des positions vides.

2. Régler l'offset de la position.
3. Lors du montage ou démontage de vos outils de coupe, bloquer la broche sur les plats prévus à cet effet, en utilisant des clés adaptées.

HS20-GSP-613

English

1. To fix the tool holder to the machine, introduce the shank and use the pin for positioning. Tighten the 4 screws of fixations (Important, make sure that the screws have the same strength of tightening).

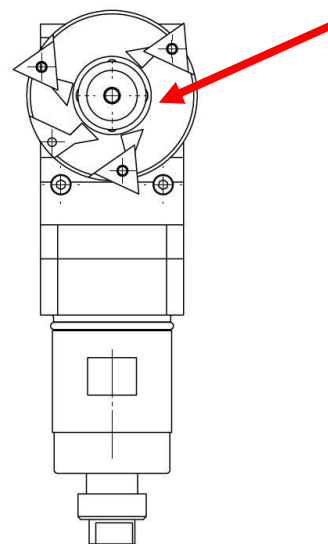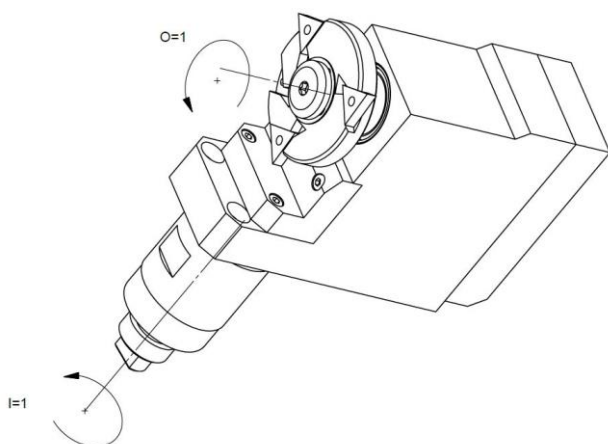

MARK : Never use the tool holder with empty positions.


2. Adjust the offset of the position.

3. During the mounting or the dismounting of your cutting tools, block the broach on flats planned for that purpose, using the adapted spanners.

HS20-GSP-613


Deutsch

1. Um den Werkzeughalter an der Maschine zu befestigen, führen Sie der Schaft hinein und zentrieren Sie es mit dem Positionierstift.
Ziehen Sie die 4 Schrauben an
(Wichtig, beobachten Sie darauf, dass die Schrauben dieselbe Spannkraft haben).

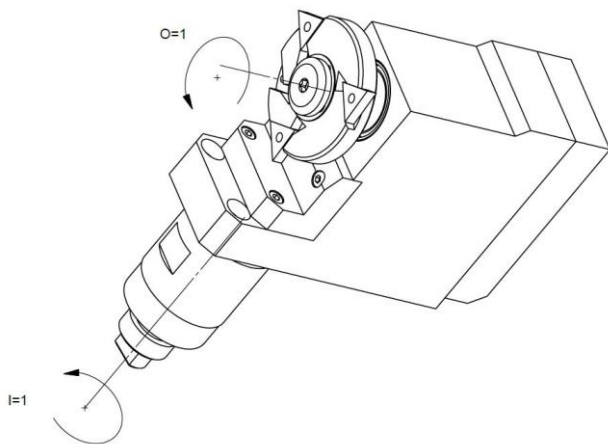

2. Stellen Sie das Offset von der Position ein.
3. Während der Montage oder der Demontage ihrer Schneidwerkzeuge, blockieren Sie die Spindel auf die vorhergesehenen

Flächen mit den adaptierten
Schlüsseln.


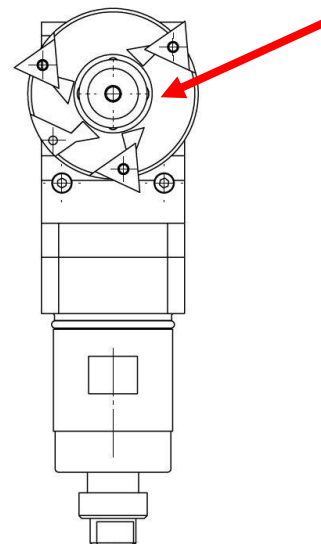


ANMERKUNG: Niemals, den
Werkzeughalter mit leeren Lagen benutzen.

HS20-GSP-613

Italiano

1. Per fissare il porta-utensile sulla macchina, introdurre il codolo e introdurre la coda usando il perno di posizionamento.
Serrare le 4 viti di fissaggio (importante, assicurarsi che le viti hanno la stessa forza di serraggio).

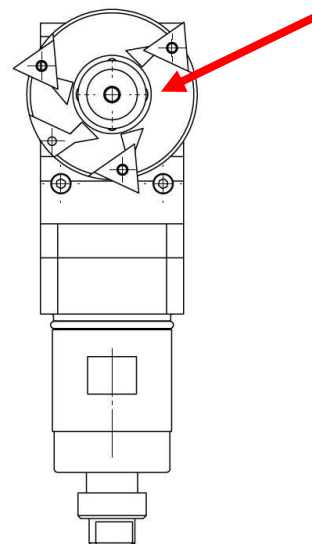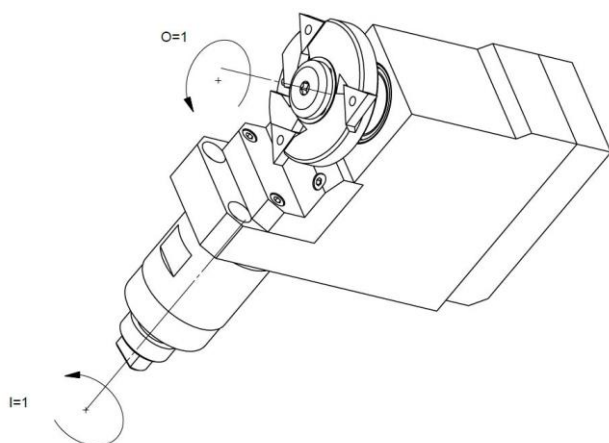

NOTA : Mai utilizzare il porta-utensile con le posizioni vuote.

2. Regolare la posizione di offset del vostro porta-utensile.
3. Durante il montaggio o il smontaggio dei vostri utensili, bloccare il mandrino sulle superficie previste a questo effetto, utilizzando la chiave appropriata.